


Teknik Özellikler

Technical specifications



Difüzör Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter	: 4" (içten pasolu) : 4" (inside threaded)


Max. kum miktarı Max. sand content	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı Max. water temperature	: 30°C (50°C opsiyonel) : 30°C (50°C optional)
Koruma sınıfı Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Opsiyonel malzemeler için lütfen irtibata geçiniz.
Please contact us for optional materials.

Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06045/03	3	5,5	7,5	1284	678	606	142	144	43,5	12	55,5
VSP SS 06045/04	4	7,5	10	1476	758	718	142	144	50	15	65
VSP SS 06045/05	5	7,5	10	1588	758	830	142	144	50	18	68
VSP SS 06045/06	6	9,3	12,5	1742	800	942	142	144	55	20	75
VSP SS 06045/07	7	11	15	1905	851	1054	142	144	60	23	83
VSP SS 06045/08	8	13	17,5	2077	911	1166	142	144	65	26	91
VSP SS 06045/09	9	15	20	2251	973	1278	142	144	72	28	100
VSP SS 06045/10	10	18,5	25	2396	1006	1390	142	144	76	31	107
VSP SS 06045/11	11	18,5	25	2508	1006	1502	142	144	76	34	110
VSP SS 06045/12	12	22	30	2720/2504	1106/890	1614	142/172	144	87/86	36	123/122
VSP SS 06045/13	13	22	30	2832/2616	1106/890	1726	142/172	144	87/86	39	126/125
VSP SS 06045/14	14	22	30	2944/2728	1106/890	1838	142/172	144	87/86	42	129/128
VSP SS 06045/15	15	26,5	35	3167/2890	1217/940	1950	142/172	144	98/91	44	142/135
VSP SS 06045/16	16	26,5	35	3279/3002	1217/940	2062	142/172	144	98/91	47	145/138
VSP SS 06045/17	17	30	40	3421/3154/3230	1247/980/1056	2174	142/172/192	144	103/103/129	49	152/152/178
VSP SS 06045/18	18	30	40	3533/3266/3342	1247/980/1056	2286	142/172/192	144	103/103/129	52	155/155/181
VSP SS 06045/19	19	37	50	3745/3458/3514	1347/1060/1116	2398	142/172/192	144	110/113/138	55	165/168/193

Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Akım Current (A)	m ³ /h l/s	0	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	58
		kW	HP			0	6	8	10	12	13	14	16,1
VSP SS 06045/03	3	5,5	7,5	13,3	Basma Yüksekliği / Head (m)	45	39	35	32	28	26	24	20
VSP SS 06045/04	4	7,5	10	17,2		60	52	47	42	38	35	32	26
VSP SS 06045/05	5	7,5	10	17,2		74	65	59	53	47	44	41	33
VSP SS 06045/06	6	9,3	12,5	20,8		89	78	71	64	56	53	49	39
VSP SS 06045/07	7	11	15	23,7		104	91	83	74	66	61	57	46
VSP SS 06045/08	8	13	17,5	28,7		119	104	95	85	75	70	65	52
VSP SS 06045/09	9	15	20	33,1		134	117	106	95	85	79	73	59
VSP SS 06045/10	10	18,5	25	41,8		149	130	118	106	94	88	81	65
VSP SS 06045/11	11	18,5	25	41,8		164	144	130	117	103	96	89	72
VSP SS 06045/12	12	22	30	48,5		179	157	142	127	113	105	97	78
VSP SS 06045/13	13	22	30	48,5		193	170	154	138	122	114	106	85
VSP SS 06045/14	14	22	30	48,5		208	183	166	148	131	123	114	91
VSP SS 06045/15	15	26,5	35	56,4		223	196	177	159	141	132	122	98
VSP SS 06045/16	16	26,5	35	56,4		238	209	189	170	150	140	130	104
VSP SS 06045/17	17	30	40	61,7		253	222	201	180	160	149	138	111
VSP SS 06045/18	18	30	40	61,7		268	235	213	191	169	158	146	117
VSP SS 06045/19	19	37	50	74,3		283	248	225	201	178	167	154	124

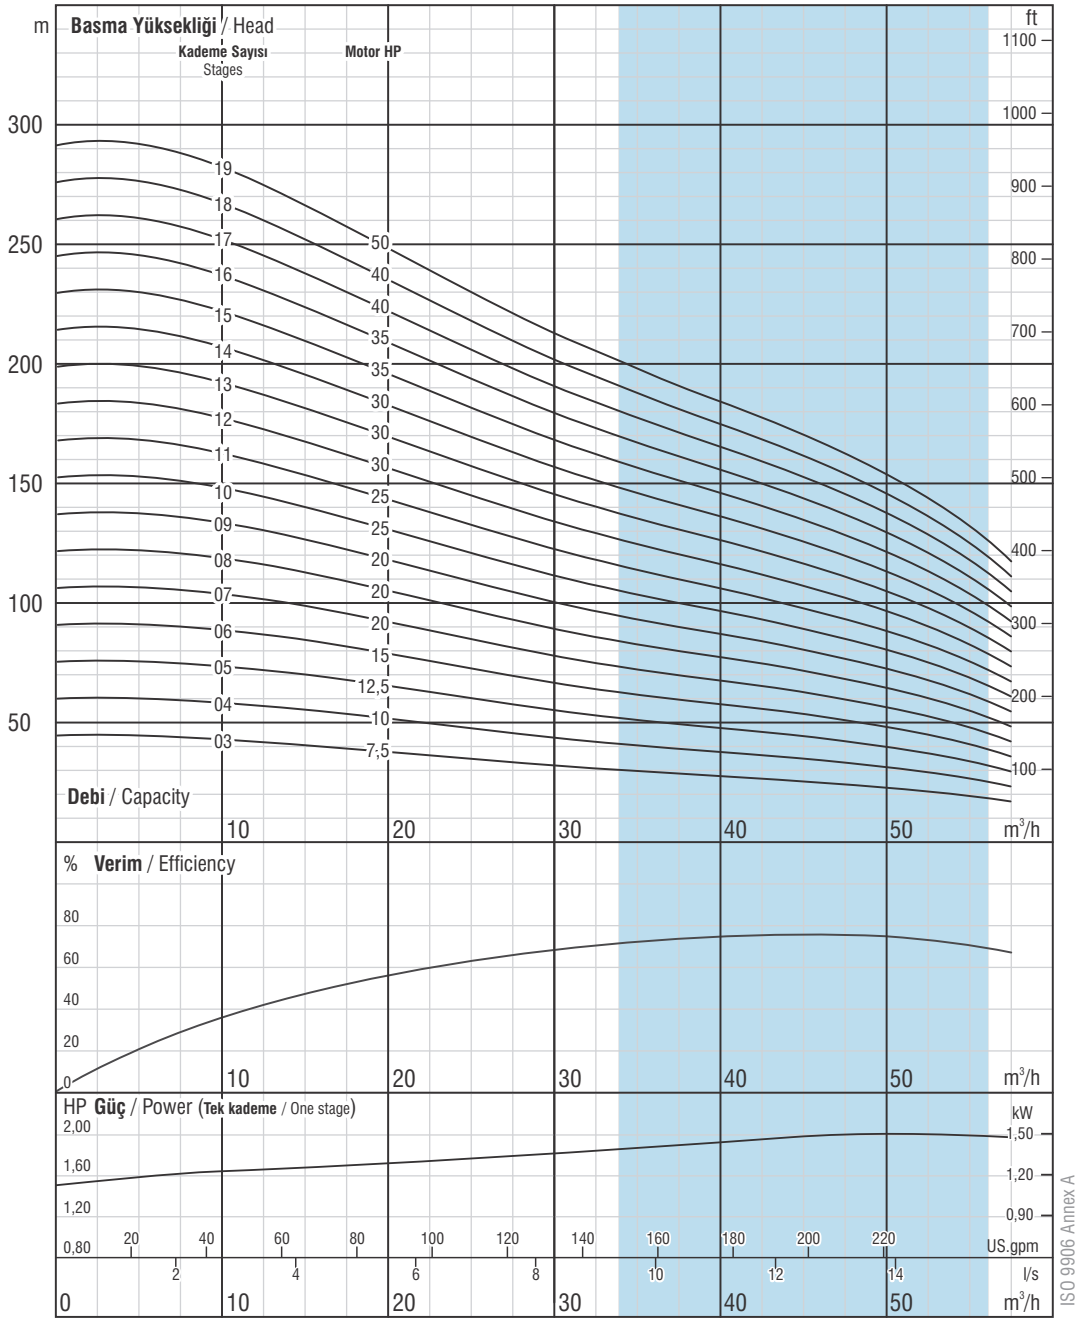

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

(3 - 19 KADEME) VSP SS 06045

Çark kanat sayısı / No. of vanes
6

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter
4" (içten pasolu) / 4" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter
144 mm

Dönüş Yönü / Rotation
Saatin tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution
2900 rpm


Mil çapı / Shaft diameter
22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³



Teknik Özellikler

Technical specifications

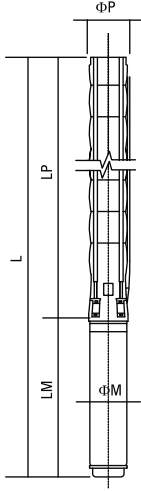


Difüzör Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter	: 4" (içten pasolu) : 4" (inside threaded)

Max. kum miktarı Max. sand content	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı Max. water temperature	: 60 °C (80 °C opsiyonel) : 60 °C (80 °C optional)
Koruma sınıfı Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06045/03	3	5,5	7,5	1.258	668	590	142	144	44	12	56
VSP SS 06045/04	4	7,5	10,0	1.467	748	719	142	144	53	14	67
VSP SS 06045/05	5	7,5	10,0	1.580	748	832	142	144	53	16	69
VSP SS 06045/06	6	9,3	12,5	1.733	788	945	142	144	57	19	76
VSP SS 06045/07	7	11,0	15,0	1.899	841	1.058	142	144	61	21	82
VSP SS 06045/08	8	13,0	17,5	2.072	901	1.171	142	144	66	23	89
VSP SS 06045/10	10	18,5	25,0	2.280	996	1.284	142	144	80	25	105
VSP SS 06045/12	12	22,0	30,0	2.606	1.096	1.510	142	144	86	30	116
VSP SS 06045/14	14	22,0	30,0	2.945	1.096	1.849	142	144	86	37	123
VSP SS 06045/15	15	26,0	35,0	3.169/2.902	1.207/940	1.962	142/172	144	90/110	40	126/145
VSP SS 06045/16	16	26,0	35,0	3.282/3.015	1.207/940	2.075	142/172	144	90/110	41	131/151
VSP SS 06045/18	18	30,0	40,0	3.538/3.281/3.340	1.237/980/1.039	2.301	142/172/192	144	104/117/127	46	150/163/173
VSP SS 06045/21	21	37,0	50,0	3.977/3.700/3.739	1.337/1.060/1.099	2.640	142/172/192	144	111/127/133	50	161/177/183
VSP SS 06045/23	23	37,0	50,0	4.203/3.926/3.965	1.337/1.060/1.099	2.866	142/172/192	144	111/127/133	58	169/185/191
VSP SS 06045/26	26	45,0	60,0	4.542/4.587	1.139/1.184	3.403	172/192	144	142/140	65	207/205
VSP SS 06045/28	28	45,0	60,0	4.768/4.813	1.139/1.184	3.629	172/192	144	142/140	69	211/209
VSP SS 06045/30	30	45,0	60,0	4.994/5.039	1.139/1.184	3.855	172/192	144	142/140	74	216/214

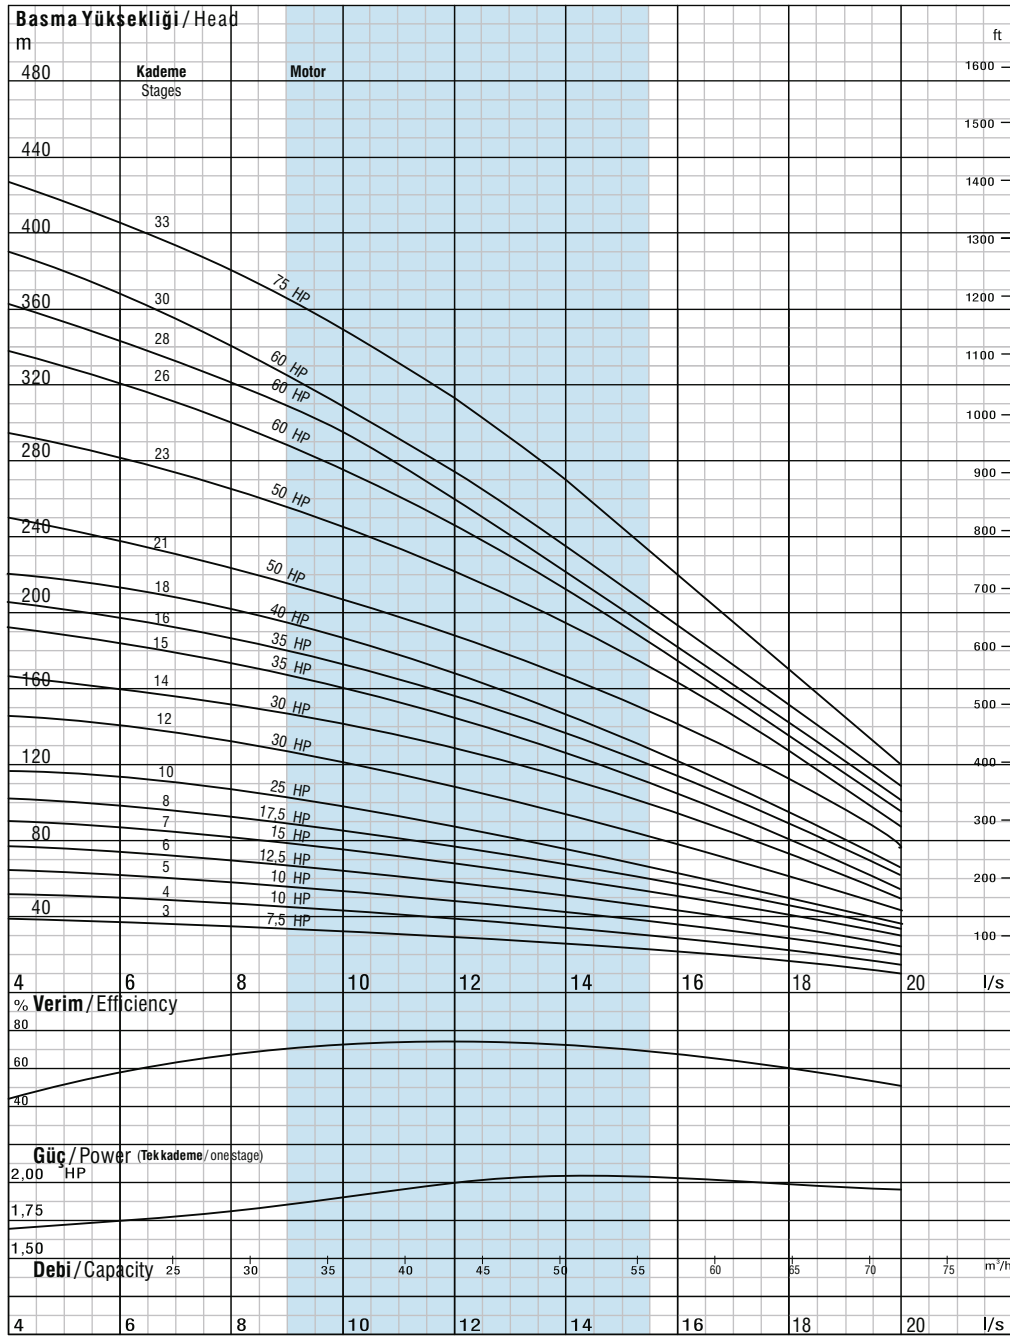

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06045

Çark kanat sayısı / No. of vanes

6

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter
4" (içten pasolu) / 4" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter
144 mm

Dönüş Yönü / Rotation

Saatın tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution

2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter

22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15 °C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15 °C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³