


Teknik Özellikler

Technical specifications



Difüzör Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter	: 6" (içten pasolu) : 6" (inside threaded)


Max. kum miktarı Max. sand content	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı Max. water temperature	: 30°C (50°C opsiyonel) : 30°C (50°C optional)
Koruma sınıfı Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Opsiyonel malzemeler için lütfen irtibata geçiniz.
Please contact us for optional materials.

Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 08110/01	1	7,5	10	1444	758	686	142	213	50	32	82
VSP SS 08110/02	2	15	20	1815	973	842	142	213	72	38	110
VSP SS 08110/03	3	22	30	2103/1887	1106/890	997	142/172	213	87/86	45	132/131
VSP SS 08110/04	4	30	40	2400/2133/2209	1247/980/1056	1153	142/172/192	213	103/103/129	51	154/154/180
VSP SS 08110/05	5	37	50	2656/2369/2425	1347/1060/1116	1309	142/172/192	213	110/113/138	57	167/170/195
VSP SS 08110/06	6	45	60	2604/2666	1139/1201	1465	172/192	213	127/152	64	191/216
VSP SS 08110/07	7	52	70	2838/2906	1218/1286	1620	172/192	213	138/170	70	208/240
VSP SS 08110/08	8	60	80	3117	1341	1776	192	213	185	76	261
VSP SS 08110/09	9	67	90	3298	1366	1932	192	213	186	83	269
VSP SS 08110/10	10	75	100	3478	1391	2087	192	213	195	89	284
VSP SS 08110/11	11	81	110	3714/3613	1471/1370	2243	192/231	213	210/256	95	305/351
VSP SS 08110/12	12	92	125	3935/3829	1536/1430	2399	192/231	213	212/284	101	313/385
VSP SS 08110/13	13	92	125	4090/3984	1536/1430	2554	192/231	213	212/284	108	320/392
VSP SS 08110/14	14	110	150	4220	1510	2710	231	213	311	114	425
VSP SS 08110/15	15	110	150	4376	1510	2866	231	213	311	120	431
VSP SS 08110/16	16	129	175	4632	1610	3022	231	213	338	127	465
VSP SS 08110/17	17	129	175	4787	1610	3177	231	213	338	133	471
VSP SS 08110/18	18	129	175	4943	1610	3333	231	213	338	139	477
VSP SS 08110/19	19	147	200	5229	1740	3489	231	213	370	145	515
VSP SS 08110/20	20	147	200	5384	1740	3644	231	213	370	152	522

Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Akım Current (A)	m ³ /h l/s	0	70	80	90	100	110	120	130
		kW	HP			0	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1
VSP SS 08110/01	1	7,5	10	17,2	Basma Yüksekliği / Head (m)	27	23	22	21	20	18	16	14
VSP SS 08110/02	2	15	20	33,1		55	45	43	42	39	36	33	28
VSP SS 08110/03	3	22	30	48,5		82	68	65	63	59	55	49	43
VSP SS 08110/04	4	30	40	61,7		110	90	87	83	79	73	66	57
VSP SS 08110/05	5	37	50	74,3		137	113	109	104	98	91	82	71
VSP SS 08110/06	6	45	60	90,4		165	135	130	125	118	109	99	85
VSP SS 08110/07	7	52	70	103,3		192	158	152	146	138	128	115	99
VSP SS 08110/08	8	60	80	119,1		220	180	174	167	158	146	131	114
VSP SS 08110/09	9	67	90	134,6		247	203	196	188	177	164	148	128
VSP SS 08110/10	10	75	100	150,7		274	225	217	208	197	182	164	142
VSP SS 08110/11	11	81	110	159		302	248	239	229	217	200	181	156
VSP SS 08110/12	12	92	125	179		329	270	261	250	236	219	197	170
VSP SS 08110/13	13	92	125	179		357	293	283	271	256	237	214	185
VSP SS 08110/14	14	110	150	216		384	315	304	292	276	255	230	199
VSP SS 08110/15	15	110	150	216		412	338	326	313	295	273	247	213
VSP SS 08110/16	16	129	175	248		439	360	348	333	315	292	263	227
VSP SS 08110/17	17	129	175	248		466	383	370	354	335	310	279	241
VSP SS 08110/18	18	129	175	248		494	405	391	375	354	328	296	256
VSP SS 08110/19	19	147	200	282		521	428	413	396	374	346	312	270
VSP SS 08110/20	20	147	200	282		549	450	435	417	394	364	329	284

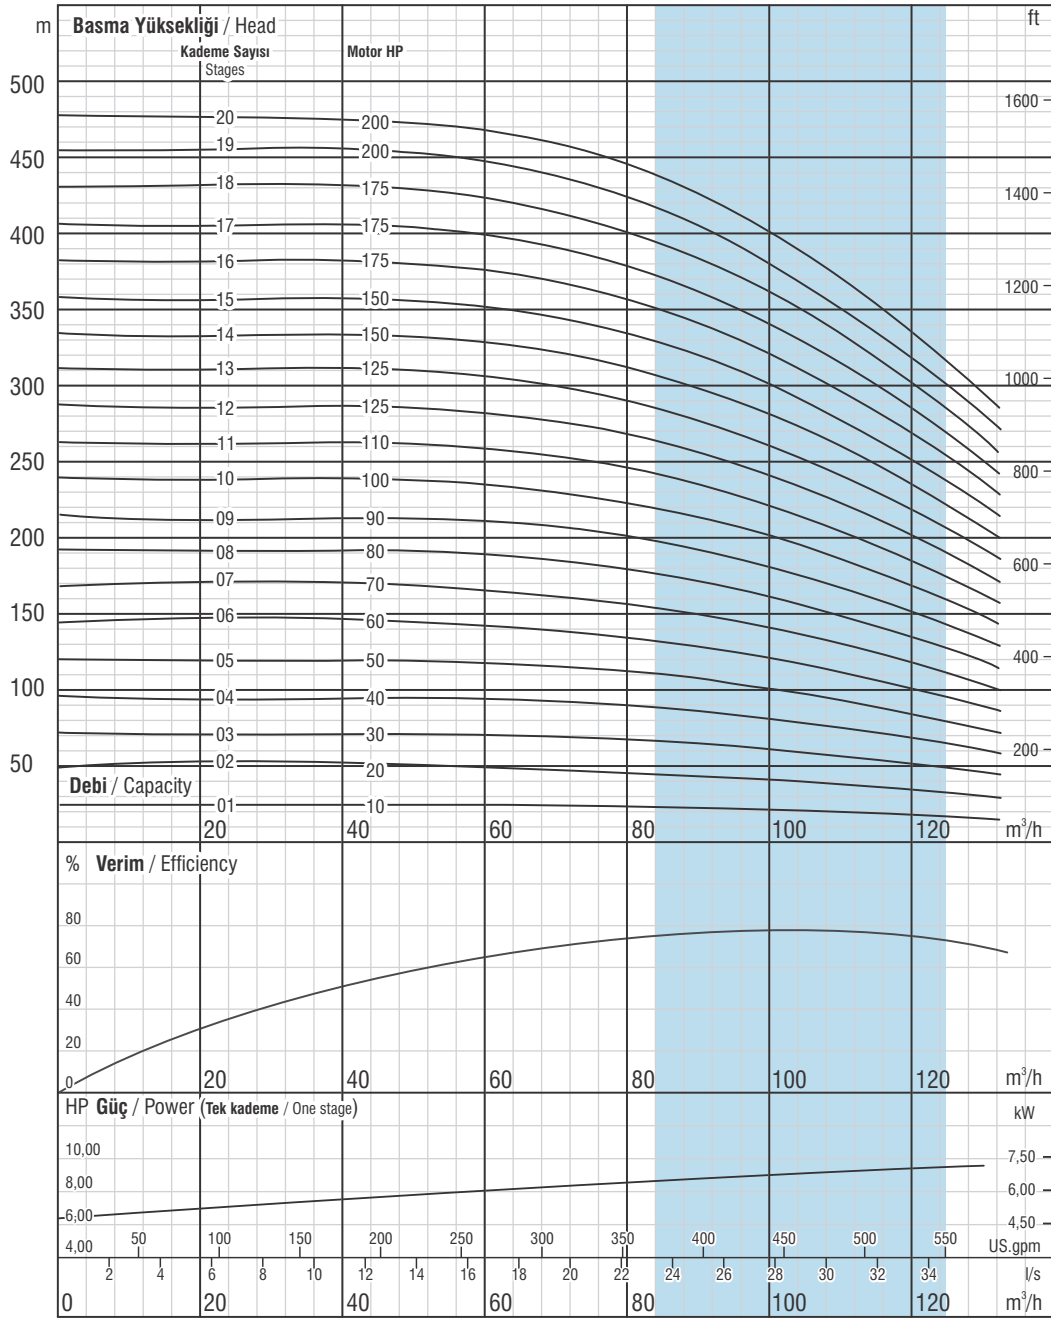

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

(1 - 20 KADEME) VSP SS 08110

(1 - 20 STAGES)

Çark kanat sayısı / No. of vanes
7

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter
6" (içten pasolu) / 6" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter
213 mm

Dönüş Yönü / Rotation
Saatin tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution
2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter
30,16 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³



ISO 9906 Annex A